

Светотехника



■ СВЕТИЛЬНИКИ

- Настольные
- Люминесцентные
- Влагозащищенные
- Садово-парковые
- С солнечными батареями
- Ночники
- Переноски рабочие

■ Проекторы

- Сенсоры
- Таймеры
- Трансформаторы
- ЭПРА (балласты)
- Блоки защиты
- Запчасти и аксессуары

Настольные светильники

Настольные светильники "Camelion" имеют современный стильный дизайн, просты в установке и эксплуатации, изготовлены из негорючих и нетоксичных материалов отвечают всем современным нормам комфорта и безопасности. Светильники предназначены для освещения рабочего пространства на письменном столе, создания комфортных условий на рабочем месте. Светильники могут быть оборудованы прищепкой или струбциной для крепления к поверхности стола, либо специальным основанием для установки на поверхность стола. В качестве источника освещения могут использоваться: стандартные лампы накаливания или "миньон"; галогенные лампы накаливания; энергосберегающие люминесцентные лампы.

Настольные светильники с компактными энергосберегающими люминесцентными лампами



KD-001



KD-003



KD-007



KD-011



KD-008C



KD-015



KD-017A



KD-017B



KD-017C



KD-021



KD-022



KD-026-11



KD-026-2x9



KD-027



KD-050
(с сенсорным выключателем)



KD-051

| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Материал корпуса | Тип индивидуальной упаковки | Размер индивидуальной упаковки, мм | Цвет корпуса | Кол-во во внешней коробке, шт |
|------------|---------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| KD-001 | LH9-U G23 | 9 | Пластик | Цветная коробка | 400x100x50 | □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 20 |
| KD-003 | LH9-U G23 | 9 | Пластик | Цветная коробка | 320x170x73 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 20 |
| KD-007 | LH9-U G23 | 9 | Пластик | Цветная коробка | 285x128x96 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 20 |
| KD-008C | LH11-U G23 | 11 | Металл+пластик | Цветная коробка | 436x200x80 | □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| KD-011 | LH9-U G23 | 9 | Пластик | Цветная коробка | 330x132x90 | □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 10 |
| KD-015 | LH11-U G23 | 11 | Пластик | Цветная коробка | 355x170x127 | □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 10 |
| KD-017A | LH11-U G23 | 11 | Металл+пластик | Цветная коробка | 436x200x79 | □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| KD-017B | LH11-U G23 | 11 | Металл+пластик | Цветная коробка | 436x200x79 | □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 10 |
| KD-017C | LH11-U G23 | 11 | Металл+пластик | Цветная коробка | 436x200x79 | □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| KD-021 | LH9-U G23 | 2x9 | Пластик | Цветная коробка | 361x145x130 | □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| KD-022 | LH9-U G23 | 2x9 | Пластик | Цветная коробка | 365x200x90 | □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| KD-026-11 | LH11-U G23 | 11 | Пластик | Цветная коробка | 482x183x100 | □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| KD-026-2x9 | LH9-U G23 | 2x9 | Пластик | Цветная коробка | 482x183x100 | □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| KD-027 | LH9-U G23 | 9 | Пластик | Цветная коробка | 300x125x120 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 12 |
| KD-050 | FPL27W GU10q | 27 | Пластик | Цветная коробка | 465x185x100 | □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| KD-051 | FPL18W-H 2G11 | 18 | Пластик | Цветная коробка | 275x210x285 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | 12 |

Настольные светильники с энергосберегающими люминесцентными лампами (цоколь E14/E27)


KD-028A

KD-028C

KD-032

KD-034

| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Материал корпуса | Тип индивидуальной упаковки | Размер индивидуальной упаковки, мм | Цвет корпуса/плафона | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| KD-028A | LH20-3U E27 | 20 | Металл+пластик | Цветная коробка | 498x290x79 | | 6 |
| KD-028C | LH20-3U E27 | 20 | Металл+пластик | Цветная коробка | 476x146x74 | | 12 |
| KD-032 | LH20-3U E27 | 20 | Пластик | Цветная коробка | 360x120x120 | | 12 |
| KD-034 | LH11-3U E14 | 11 | Металл+пластик | Цветная коробка | 205x140x135 | | 12 |

Настольные светильники с энергосберегающими люминесцентными лампами. Детская серия.


KD-501

KD-502

KD-503

KD-504

KD-505

KD-506

KD-507

KD-508

KD-509

| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Материал корпуса | Тип индивидуальной упаковки | Размер индивидуальной упаковки, мм | Тип корпуса | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| KD-501 | FPL13W-15 Gx10Q | 13 | Пластик | Цветная коробка | 385x182x166 | Бегемотик | 4 |
| KD-502 | FPL13W-15 Gx10Q | 13 | Пластик | Цветная коробка | 385x182x166 | Мишка | 4 |
| KD-503 | FPL13W-15 Gx10Q | 13 | Пластик | Цветная коробка | 417x182x166 | Петушок | 4 |
| KD-504 | FPL13W-15 Gx10Q | 13 | Пластик | Цветная коробка | 457x182x166 | Зайчик | 4 |
| KD-505 | FPL13W-15 Gx10Q | 13 | Пластик | Цветная коробка | 417x182x166 | Мышка | 4 |
| KD-506 | FPL13W-15 Gx10Q | 13 | Пластик | Цветная коробка | 402x182x166 | Тигренок | 4 |
| KD-507 | FPL13W-15 Gx10Q | 13 | Пластик | Цветная коробка | 415x182x166 | Собачка | 4 |
| KD-508 | FMU13W-12 G24Q3 | 13 | Пластик | Цветная коробка | 360x230x150 | Машинка синяя | 4 |
| KD-509 | FMU13W-12 G24Q3 | 13 | Пластик | Цветная коробка | 360x230x150 | Машинка красная | 4 |

Настольные светильники с галогенными лампами накаливания.


KD-112

KD-117n

| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Материал корпуса | Тип индивидуальной упаковки | Размер индивидуальной упаковки, мм | Цвет корпуса/плафона | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| KD-112 | JC G4 | 20 | Металл+пластик | Цветная коробка | 264x160x96 | | 20 |
| KD-117n | JC G4 | 35 | Металл+пластик | Цветная коробка | 275x106x92 | | 20 |

Настольные светильники под лампу накаливания (ЛОН)



KD-301



KD-302



KD-304



H-035



KD-312



KD-313



KD-319



KD-320



KD-350
(с увеличительным стеклом)



KD-362



KD-364

| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Материал корпуса | Тип индивидуальной упаковки | Размер индивидуальной упаковки, мм | Цвет корпуса/плафона | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| KD-301 | ЛОН E27 | 60 | Металл | Цветная коробка | 200x140x130 | | 12 |
| KD-302 | ЛОН E27 | 60 | Металл | Цветная коробка | 200x140x130 | | 12 |
| KD-304 | R50 E14 | 40 | Пластик | Блистер-пакет | 140x120x80 | | 60 |
| H-035 | ЛОН E27 | 60 | Металл+пластик | Цветная коробка | 170x150x95 | | 40 |
| KD-312 | ЛОН E27 | 60 | Металл | Цветная коробка | 415x200x90 | | 12 |
| KD-313 | ЛОН E27 | 60 | Металл | Цветная коробка | 285x170x170 | | 12 |
| KD-319 | ЛОН E27 | 60 | Металл+пластик | Цветная коробка | 175x175x115 | | 12 |
| KD-320 | ЛОН E27 | 60 | Металл+пластик | Цветная коробка | 175x175x115 | | 12 |
| KD-350 | ЛОН E27 | 60 | Металл+пластик | Цветная коробка | 195x90x660 | | 12 |
| KD-362 | ЛОН E27 | 60 | Металл+пластик | Цветная коробка | 210x200x115 | | 24 |
| KD-364 | ЛОН E27 | 40 | Металл | Цветная коробка | 230x155x125 | | 8 |

Настольные светильники со светодиодами

Технические характеристики:

- Сетевой адаптер - Увх.: ~230В 50Гц, Увых.: 12В 750мА
- Цветовая температура - 5500К-6000К (дневной свет)
- Световой поток - 180 Лм
- Индекс цветопередачи(Ra) - 75
- Срок службы светодиодов - ~ 100 000 часов



KD-760



KD-765

| Артикул | Количество светодиодов | Макс. мощность лампы, Вт | Материал корпуса | Тип индивидуальной упаковки | Размер индивидуальной упаковки, мм | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| KD-760 | 37 | 2,22 | Пластик | Цветная коробка | 210x95x550 | 6 |
| KD-765 | 36 | 2,16 | Пластик | Цветная коробка | 210x95x550 | 6 |

Светильники с люминесцентными лампами

Светильники «Camelion» с люминесцентными лампами предназначены для освещения офисов, жилых и хозяйственных помещений. Люминесцентные лампы обеспечивают высокую световую отдачу и долгий срок службы светильника. Электронные балласты обеспечивают плавное включение люминесцентных ламп и отсутствие помех в их работе. Светильники изготавливаются из современных материалов.

Светильники с люминесцентными лампами T4



WL-4001A



WL-4002*



WL-4004

| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Материал корпуса | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Соединение в линию | Кол-во во внешней коробке, шт |
|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| WL-4001A,4002 WL-4004 | T4/G5 | 6 | Металл+пластик | Цветная коробка | 270x23x43 | До 10 светильников | 30 |
| WL-4001A,4002 WL-4004 | T4/G5 | 8 | Металл+пластик | Цветная коробка | 390x23x43 | До 10 светильников | 30 |
| WL-4001A,4002 WL-4004 | T4/G5 | 12 | Металл+пластик | Цветная коробка | 420x23x43 | До 10 светильников | 30 |
| WL-4001A,4002 WL-4004 | T4/G5 | 16 | Металл+пластик | Цветная коробка | 518x23x43 | До 10 светильников | 30 |
| WL-4001A,4002 WL-4004 | T4/G5 | 20 | Металл+пластик | Цветная коробка | 616x23x43 | До 10 светильников | 30 |
| WL-4001A,4002 WL-4004 | T4/G5 | 24 | Металл+пластик | Цветная коробка | 705x23x43 | До 10 светильников | 20 |
| WL-4001A,4002 WL-4004 | T4/G5 | 30 | Металл+пластик | Цветная коробка | 816x23x43 | До 10 светильников | 20 |

* Комплектуется сетевым и соединительным кабелем

Светильники с люминесцентными лампами T5



WL-2001*



WL-2002



WL-2005



WL-2023

| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Материал корпуса | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Соединение в линию | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| WL-2001 | T5/G5 | 6 | Пластик | Цветная коробка | 268x23x43 | До 10 светильников | 30 |
| WL-2001 | T5/G5 | 8 | Пластик | Цветная коробка | 343x23x43 | До 10 светильников | 30 |
| WL-2001 | T5/G5 | 13 | Пластик | Цветная коробка | 573x23x43 | До 10 светильников | 30 |
| WL-2001 | T5/G5 | 21 | Пластик | Цветная коробка | 904x23x43 | До 10 светильников | 20 |
| WL-2001 | T5/G5 | 28 | Пластик | Цветная коробка | 1204x23x43 | До 10 светильников | 20 |
| WL-2002 | T5/G5 | 6 | Пластик | Цветная коробка | 278x23x43 | нет | 30 |
| WL-2002 | T5/G5 | 8 | Пластик | Цветная коробка | 353x23x43 | нет | 30 |
| WL-2002 | T5/G5 | 13 | Пластик | Цветная коробка | 583x23x43 | нет | 30 |
| WL-2002 | T5/G5 | 21 | Пластик | Цветная коробка | 914x23x43 | нет | 20 |
| WL-2002 | T5/G5 | 28 | Пластик | Цветная коробка | 1214x23x43 | нет | 20 |
| WL-2005 | T5/G5 | 8 | Пластик | Цветная коробка | 343x72x33 | До 10 светильников | 20 |
| WL-2005 | T5/G5 | 13 | Пластик | Цветная коробка | 555x72x33 | До 10 светильников | 24 |
| WL-2023 | T5/G5 | 13 | Металл+стекло | Цветная коробка | 580x90x30 | нет | 30 |
| WL-2023 | T5/G5 | 21 | Металл+стекло | Цветная коробка | 912x90x30 | нет | 30 |

* Комплектуется сетевым и соединительным кабелем

Светильники с люминесцентными лампами T8



WL-3011



WL-3013



WL-3016



WL-3016B*

| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Материал корпуса | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Соединение в линию | Кол-во во внешней коробке, шт |
|----------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| WL-3011 | T8/G13 | 10 | Металл | Цветная коробка | 413x67x35 | нет | 20 |
| WL-3011 | T8/G13 | 15 | Металл | Цветная коробка | 518x67x35 | нет | 20 |
| WL-3011 | T8/G13 | 18 | Металл | Цветная коробка | 670x67x35 | нет | 20 |
| WL-3011 | T8/G13 | 30 | Металл | Цветная коробка | 975x67x35 | нет | 12 |
| WL-3011 | T8/G13 | 36 | Металл | Цветная коробка | 1280x67x35 | нет | 12 |
| WL-3013 | T8/G13 | 10 | Металл+пластик | Цветная коробка | 381x104x42 | нет | 20 |
| WL-3013 | T8/G13 | 15 | Металл+пластик | Цветная коробка | 487x104x42 | нет | 20 |
| WL-3013 | T8/G13 | 18 | Металл+пластик | Цветная коробка | 639x104x42 | нет | 20 |
| WL-3013 | T8/G13 | 30 | Металл+пластик | Цветная коробка | 944x104x42 | нет | 12 |
| WL-3013 | T8/G13 | 36 | Металл+пластик | Цветная коробка | 1249x104x42 | нет | 12 |
| WL-3016 | T8/G13 | 10 | Металл | Цветная коробка | 381x50x32 | нет | 30 |
| WL-3016 | T8/G13 | 15 | Металл | Цветная коробка | 486x50x32 | нет | 30 |
| WL-3016 | T8/G13 | 18 | Металл | Цветная коробка | 638x50x32 | нет | 30 |
| WL-3016 | T8/G13 | 30 | Металл | Цветная коробка | 944x50x32 | нет | 30 |
| WL-3016 | T8/G13 | 36 | Металл | Цветная коробка | 1247x50x32 | нет | 20 |
| WL-3016B | T8/G13 | 18 | Металл | Цветная коробка | 638x50x32 | нет | 30 |
| WL-3016B | T8/G13 | 36 | Металл | Цветная коробка | 1247x50x32 | нет | 20 |

* Лампа в комплект не входит

Светильники с люминесцентными лампами Т8



WL-3017



WL-3018



WL-3021



WL-4012



WL-4014

| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Материал корпуса | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Соединение в линию | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| WL-3017 | T8/G13 | 2x18 | Металл+пластик | Цветная коробка | 639x134x42 | нет | 12 |
| WL-3017 | T8/G13 | 2x30 | Металл+пластик | Цветная коробка | 944x134x42 | нет | 6 |
| WL-3017 | T8/G13 | 2x36 | Металл+пластик | Цветная коробка | 1249x134x42 | нет | 6 |
| WL-3018 | T8/G13 | 15 | Металл+пластик | Цветная коробка | 504x78x55 | нет | 20 |
| WL-3018 | T8/G13 | 18 | Металл+пластик | Цветная коробка | 655x78x55 | нет | 20 |
| WL-3018 | T8/G13 | 30 | Металл+пластик | Цветная коробка | 960x78x55 | нет | 12 |
| WL-3018 | T8/G13 | 36 | Металл+пластик | Цветная коробка | 1265x78x55 | нет | 12 |
| WL-3021 | T8/G13 | 10 | Металл+пластик | Цветная коробка | 500x78x55 | нет | 12 |
| WL-3021 | T8/G13 | 15 | Металл+пластик | Цветная коробка | 607x78x55 | нет | 12 |
| WL-3021 | T8/G13 | 18 | Металл+пластик | Цветная коробка | 758x78x55 | нет | 12 |
| WL-3021 | T8/G13 | 30 | Металл+пластик | Цветная коробка | 1063x78x55 | нет | 12 |
| WL-3021 | T8/G13 | 36 | Металл+пластик | Цветная коробка | 1368x78x55 | нет | 12 |
| WL-4012 | T8/G13 | 18 | Металл | Цветная коробка | 740x115x47 | нет | 12 |
| WL-4012 | T8/G13 | 36 | Металл | Цветная коробка | 1348x115x47 | нет | 9 |
| WL-4014 | T8/G13 | 2x18 | Металл | Цветная коробка | 735x165x55 | нет | 6 |
| WL-4014 | T8/G13 | 2x30 | Металл | Цветная коробка | 1040x165x55 | нет | 6 |
| WL-4014 | T8/G13 | 2x36 | Металл | Цветная коробка | 1345x165x55 | нет | 6 |

Аккумуляторные светильники с люминесцентными лампами

Аккумуляторные светильники "Camelion" с люминесцентными лампами предназначены для использования в местах, где, в соответствии с противопожарными нормами, предусмотрена установка систем (светильников) аварийного освещения, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей в случае появления угрозы возникновения пожара. Аккумуляторные светильники с люминесцентными лампами могут применяться и в быту, в случаях аварийного отключения электроэнергии в мастерских и гаражах, на дачах, или полного ее отсутствия (походы на природу, пикники).



KN-320



KN- 3393



KN- 3395



KN- 3398



KN- 338



KN-3368



KN- 2296

| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Режим работы | Тип встроенного аккумулятора | Размер светильника, мм | Время работы от аккумулятора (1 лампа/2 лампы) | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|-----------|--------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|
| KN-3368 | T5/G5 | 2x6 | DC | Свинцово-кислотный 6В 4Ач | 284x82x82 | 5ч./2,5ч. | 10 |
| KN-338 | T5/G5 | 2x8 | DC | Свинцово-кислотный 6В 2,8Ач | 330x80x70 | 5ч./2,5ч. | 10 |
| KN-3398 | T8/G13 | 1x18 | DC | Свинцово-кислотный 6В 4Ач | 665x80x98 | 5ч./--- | 6 |
| KN-320 | T5/G5 | 2x8 | AC/DC | Свинцово-кислотный 6В 4Ач | 400x85x78 | 6ч./3,5ч. | 9 |
| KN-3393 | T8/G13 | 1x18 | AC/DC | Свинцово-кислотный 6В 4Ач | 628x96x80 | 4,5ч./--- | 8 |
| KN-3395 | T8/G13 | 2x18 | AC/DC | Свинцово-кислотный 6В 4Ач | 680x95x90 | 4,5ч./2ч. | 6 |
| KN-2296 | T8/G13 | 2x18 | AC/DC | Свинцово-кислотный 6В 4Ач | 636x103x99 | 4,5ч./2,5ч. | 6 |

* - DC-работа только от аккумулятора(аварийный режим); AC/DC - работа от сети 220В и от аккумулятора.

Влагозащищенные светильники

Светильники влагозащищенные «Camelion» предназначены для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, температурой или загрязненностью воздуха (гаражи, мастерские, производственные и подвальные помещения, подъезды домов, автомойки и т.п.). Также возможна эксплуатация светильников снаружи зданий (фасады жилых домов, магазины). Светильник прост в установке и последующей эксплуатации. Корпус светильника требует обязательного заземления.



1102/1302
1102S/1302S


1104/1304
1104S/1304S

1201/1401
1201S/1401S

1202/1402
1202S/1402S


1204/1404
1204S/1404S

Серия «Эконом»



| Артикул | Тип лампы* | Макс. мощность лампы, Вт | Диапазон рабочих температур | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Класс защиты от внешних воздействий | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------------|------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1101S - 1104S | ЛОН E27 | 100 | -30°C..+100°C | Цветная коробка | Ø235x100 | IP54 | 12 |
| 1201S - 1204S | ЛОН E27 | 100 | -30°C..+100°C | Цветная коробка | 270x115x110 | IP54 | 12 |
| 1301S - 1304S | ЛОН E27 | 60 | --30°C..+100°C | Цветная коробка | Ø170x75 | IP54 | 18 |
| 1401S - 1404S | ЛОН E27 | 60 | -30°C..+100°C | Цветная коробка | 205x100x80 | IP54 | 18 |

Серия «Стандарт»



| Артикул | Тип лампы* | Макс. мощность лампы, Вт | Диапазон рабочих температур | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Класс защиты от внешних воздействий | Кол-во во внешней коробке, шт |
|-------------|------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1101 - 1104 | ЛОН E27 | 100 | -30°C..+100°C | Цветная коробка | Ø244x115 | IP54 | 12 |
| 1201 - 1204 | ЛОН E27 | 100 | -30°C..+100°C | Цветная коробка | 280x165x125 | IP54 | 12 |
| 1301 - 1304 | ЛОН E27 | 60 | -30°C..+100°C | Цветная коробка | Ø180x90 | IP54 | 18 |
| 1401 - 1404 | ЛОН E27 | 60 | -30°C..+100°C | Цветная коробка | 210x100x95 | IP54 | 18 |

* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных ламп мощностью 13 Вт (аналог ЛОН 60 Вт) и 20 Вт (аналог ЛОН 100 Вт) с цоколем E 27

Пржекторы

Галогенные прожекторы «Camelion» предназначены для освещения территорий (складские комплексы, автостоянки, стройплощадки, дачные участки) при производстве работ и охране объектов; для подсветки фасадов зданий, памятников, рекламных щитов, витрин магазинов. Прожекторы имеют погодозащитную конструкцию и могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур.

Пржекторы стандартные




| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Диапазон рабочих температур | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Класс защиты от внешних воздействий | Цвет корпуса | Кол-во во внешней коробке, шт |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| FL-150 | J-78 R7s | 75-150 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 192x140x100 | IP54 | □ ■ | 24 |
| FL-500 | J-118 R7s | 150-500 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 265x185x125 | IP54 | □ ■ | 16 |
| FL-1000 | J-189 R7s | 750-1000 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 265x235x135 | IP54 | □ ■ | 6 |
| FL-1500 | J-254 R7s | 1500 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 300x275x145 | IP54 | ■ | 6 |
| FL-150S (с датчиком движения) | J-78 R7s | 75-150 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 220x140x108 | IP44 | ■ | 18 |
| FL-500S (с датчиком движения) | J-118 R7s | 150-500 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 285x185x128 | IP44 | ■ | 12 |

■ Проекторы специальные



FLS-150/1

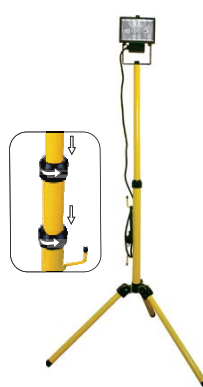

FLS-500/1



FLS-500/2

| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Диапазон рабочих температур | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, м | Класс защиты от внешних воздействий | Цвет корпуса | Кол-во во внешней коробке, шт |
|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| FLS-150/1 | J-78 R7s | 75-150 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | Макс. высота - 1,4 | IP54 | ■ | 4 |
| FLS-500/1 | J-118 R7s | 150-500 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | Макс. высота - 1,4 | IP54 | ■ | 4 |
| FLS-500/2 | J-118 R7s | 2x500 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | Макс. высота - 2,1 | IP54 | ■ | 4 |

■ Проекторы, серия «Эконом»



ST-1001A



ST-1002A



ST-1003A



ST-1004A



ST-1001B



ST-1002B



ST-150A



ST-150B



ST-500A



ST-500B

| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Диапазон рабочих температур | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Класс защиты от внешних воздействий | Цвет корпуса | Кол-во во внешней коробке, шт |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| ST-1001A | J-78 R7s | 75-150 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 192x140x100 | IP54 | □ ■ | 30 |
| ST-1002A | J-118 R7s | 150-500 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 265x185x125 | IP54 | □ ■ | 20 |
| ST-1003A | J-189 R7s | 750-1000 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 265x235x135 | IP54 | □ ■ | 8 |
| ST-1004A | J-254 R7s | 1500 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 300x275x145 | IP54 | □ ■ | 6 |
| ST-1001B | J-78 R7s | 75-150 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 250x185x160 | IP54 | ■ | 12 |
| ST-1002B | J-118 R7s | 150-500 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 318x230x210 | IP54 | ■ | 8 |
| ST-150A (с датчиком движения) | J-78 R7s | 75-150 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 220x140x108 | IP44 | □ ■ | 12 |
| ST-150B (с датчиком движения) | J-78 R7s | 75-150 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 220x140x108 | IP44 | ■ | 12 |
| ST-500A (с датчиком движения) | J-118 R7s | 150-500 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 285x185x128 | IP44 | □ ■ | 8 |
| ST-500B (с датчиком движения) | J-118 R7s | 150-500 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 285x185x128 | IP44 | ■ | 8 |

■ Садово-парковые светильники

Садово-парковые светильники "Camelion" предназначены для освещения садовых аллей, подсветки травяных газонов, в случаях, требующих создания атмосферы старинного парка, средневекового замка, для декоративного освещения внутри помещений (бары, кафе). Светильники имеют погодозащитную конструкцию и могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур.

■ Серия «41»



4101

4102

4103

4104

4105

| Артикул | Тип лампы * | Макс. мощность лампы, Вт | Диапазон рабочих температур | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Цвет корпуса | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|-------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
| 4101 | ЛОН E27 | 60 | -30°C...+40°C | Цветная коробка | 370x205x200 | □ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| 4102 | ЛОН E27 | 60 | -30°C...+40°C | Цветная коробка | 370x205x200 | □ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| 4103 | ЛОН E27 | 60 | -30°C...+40°C | Цветная коробка | 336x200x200 | ■ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| 4104 | ЛОН E27 | 60 | -30°C...+40°C | Цветная коробка | 405x200x200 | ■ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| 4105 | ЛОН E27 | 60 | -30°C...+40°C | Цветная коробка | 965x200x200 | □ ■ ■ ■ ■ | 6 |

* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных ламп мощностью 13 Вт (аналог ЛОН 60 Вт) с цоколем E 27

■ Серия «42»



4201

4202

4205

| Артикул | Тип лампы * | Макс. мощность лампы, Вт | Диапазон рабочих температур | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Цвет корпуса | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|-------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
| 4201 | ЛОН E27 | 60 | -30°C...+40°C | Цветная коробка | 350x185x150 | ■ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| 4202 | ЛОН E27 | 60 | -30°C...+40°C | Цветная коробка | 350x185x150 | ■ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| 4205 | ЛОН E27 | 60 | -30°C...+40°C | Цветная коробка | 945x150x150 | ■ ■ ■ ■ ■ | 6 |

* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных ламп мощностью 13 Вт (аналог ЛОН 60 Вт) с цоколем E 27

■ Серия «43»



4301

4302

4303

4304

4305

| Артикул | Тип лампы * | Макс. мощность лампы, Вт | Диапазон рабочих температур | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Цвет корпуса | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|-------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
| 4301 | ЛОН E27 | 100 | -30°C...+40°C | Цветная коробка | 410x260x225 | □ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| 4302 | ЛОН E27 | 100 | -30°C...+40°C | Цветная коробка | 410x260x225 | □ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| 4303 | ЛОН E27 | 100 | -30°C...+40°C | Цветная коробка | 395x225x225 | ■ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| 4304 | ЛОН E27 | 100 | -30°C...+40°C | Цветная коробка | 462x225x225 | ■ ■ ■ ■ ■ | 6 |
| 4305 | ЛОН E27 | 100 | -30°C...+40°C | Цветная коробка | 1025x225x225 | □ ■ ■ ■ ■ | 6 |

* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных ламп мощностью 20 Вт (аналог ЛОН 100 Вт) с цоколем E 27

Серия «44»



4401

4402

| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Диапазон рабочих температур | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Цвет корпуса | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
| 4401 | ЛОН E27 | 100 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 395x265x183 | ■ | 6 |
| 4402 | ЛОН E27 | 100 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 395x265x183 | ■ | 6 |

* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных ламп мощностью 20 Вт (аналог ЛОН 100 Вт) с цоколем E 27

Серия «46»



4601

4602

4604

4605

| Артикул | Тип лампы* | Макс. мощность лампы, Вт | Диапазон рабочих температур | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Цвет корпуса | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
| 4601 | ЛОН E27 | 100 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 465x260x170 | ■ ■ | 6 |
| 4602 | ЛОН E27 | 100 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 465x260x170 | ■ ■ | 6 |
| 4604 | ЛОН E27 | 100 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 515x170x170 | ■ | 6 |
| 4605 | ЛОН E27 | 100 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 1045x170x170 | ■ | 6 |

* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных ламп мощностью 20 Вт (аналог ЛОН 100 Вт) с цоколем E 27

Серия «Светильники на столбах»



6101

6210

8110

| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Диапазон рабочих температур | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Цвет корпуса | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
| 6101 | ЛОН E27 | 100 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 1500x225x225 | □ ■ ■ | 6 |
| 6210 | ЛОН E27 | 100 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 1200x230x230 | □ ■ ■ | 1 |
| 8110 | ЛОН E27 | 100 | -30°C..+40°C | Цветная коробка | 1200x160x160 | □ ■ ■ | 1 |

* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных ламп мощностью 20 Вт (аналог ЛОН 100 Вт) с цоколем E 27

■ Светильники с солнечной батареей

Садовые светильники с солнечными батареями «Camelion» предназначены для декоративного освещения садовых участков в темное время суток. Они идеально подходят для светового оформления дорожек, цветочных клумб, альпийских горок, водоемов, бассейнов и т.п. Светильники могут быть установлены практически в любом месте, где достаточно дневного, а ещё лучше, прямого солнечного света для зарядки встроенных аккумуляторов. Садовые светильники с солнечными батареями «Camelion» могут работать совершенно автономно без подключения к электросети, без применения проводов и выключателей в самых отдаленных уголках сада, куда трудно или просто невозможно протянуть провода. Надёжность и простота конструкции, использование слабых токов делают эти светильники абсолютно безопасными для человека и его домашних питомцев. Светильники мобильны и легко переносимы. Если Вы вынуждены уехать на какое-то время, а охранять садовый участок некому, то светильники легко убрать. Их вес составляет в среднем 500-800 грамм.

■ Стандартные



| Артикул | Тип источника света | Количество светодиодов | Материал корпуса | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Цветность светодиодов | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 2211-J3 | Светодиод | 2 | Пластик | Цветная коробка | ∅185x490 | □ | 12 |
| 2211-J6 | Светодиод | 2 | Пластик | Цветная коробка | 230x145x490 | □ | 12 |
| SG-09E | Светодиод | 1 | Пластик | Цветная коробка (2шт) | ∅57x350 | □ | 48 |
| SG-21 | Светодиод | 1 | Пластик | Цветная коробка | ∅117x410 | □ | 48 |
| SG-25S | Светодиод | 1 | Пластик | Цветная коробка | ∅130x400 | □ | 24 |
| SG-10 | Светодиод | 1 | Пластик+нержавеющая сталь | Цветная коробка | ∅130x405 | □ | 24 |
| SG-11 | Светодиод | 1 | Пластик+нержавеющая сталь | Цветная коробка | ∅117x410 | □ | 24 |
| 2212-W1 | Светодиод | 2 | Пластик | Цветная коробка | ∅110 | ■ ● | 18 |
| 2212-W3 | Светодиод | 2 | Пластик | Цветная коробка | ∅155x470 | ■ ● | 12 |
| 2212-W5 | Светодиод | 2 | Пластик | Цветная коробка | 155x420x620 | ■ ● | 12 |

■ Декоративные



| Артикул | Тип источника света | Количество светодиодов | Материал корпуса | Тип индивидуальной упаковки | Размер светильника, мм | Цветность светодиодов | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| SGD-01 | Светодиод | 1 | Полирезина | Цветная коробка | 135x115x100 | □ | 24 |
| SGD-02 | Светодиод | 1 | Полирезина | Цветная коробка | 230x125x115 | □ | 12 |
| SGD-03 | Светодиод | 1 | Пластик+нержавеющая сталь | Цветная коробка | 110x60x710 | ● | 24 |
| SGD-04 | Светодиод | 1 | Пластик+нержавеющая сталь | Цветная коробка | 110x60x710 | ● | 24 |
| SGD-05 | Светодиод | 1 | Пластик+нержавеющая сталь | Цветная коробка | 110x60x710 | ● | 24 |
| SGD-06 | Светодиод | 1 | Пластик+нержавеющая сталь | Цветная коробка | 110x110x710 | ● | 24 |
| 2212-P4 | Светодиод | 2 | Полирезина | Цветная коробка | 267x195x105 | □ | 12 |
| 2212-P9 | Светодиод | 2 | Полирезина | Цветная коробка | 190x170x165 | □ | 12 |

Ночники

Компактные, безопасные светильники-ночники помогут взрослым и детям ориентироваться в темных помещениях, спать, не боясь темноты. Ночники напрямую подключаются к стандартной электрической розетке 230 В, потребляют минимум электроэнергии и излучают мягкий свет. Светильники-ночники рекомендуется устанавливать в темных коридорах, ваннах и туалетных комнатах. Возможно использование для локальной подсветки каких-либо небольших поверхностей интерьера вашего жилья. Они пригодны для спален и гостиных, так как не ослепляют, когда Вы смотрите телевизор или спите. Светильники-ночники «Camelion» создадут дополнительный уют в доме для Вас и ваших детей в темное время суток!

Ночники с лампами накаливания

Технические характеристики:

- Рабочее напряжение - 230В 50Гц
- Тип лампы - ЛОН "Миньон" 7Вт Е14
- Материал корпуса - Пластик
- Тип индивидуальной упаковки - Блister, цветная коробка (XYD-480)



PVC-001



PVC-002



PVC-004



NL-001



NL-002



NL-003



NL-004



NL-005



NL-006



XYD-417
(с фотосенсором)



XYD-480
(с датчиком движения)



XYD-545

| Артикул | Размер светильника, мм | Кол-во во внешней коробке, шт |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| PVC-001,-002,-004 | 160x130x105 | 48 |
| NL-001 | 145x65x80 | 72 |
| NL-002 | 140x65x80 | 72 |
| NL-003,-004 | 105x80x80 | 72 |
| NL-005 | 125x60x90 | 72 |

| Артикул | Размер светильника, мм | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|------------------------|-------------------------------|
| NL-006 | 110x40x70 | 72 |
| XYD-417 | 115x80x30 | 100 |
| XYD-480 | 100x95x65 | 100 |
| XYD-545 | 120x105x65 | 100 |

Ночники со светодиодами

Технические характеристики:

- Рабочее напряжение - 230В 50Гц
- Тип источника света:
 - NL-101-104, 110-116 - один светодиод белого свечения (0,4Вт)
 - NL-105-108 - три светодиода меняющегося свечения (1,0Вт)
- Материал корпуса - Пластик
- Наполнитель с ночниках:
 - NL-105-108 - Гелиевый парафиносодержащий наполнитель
- Тип индивидуальной упаковки - Блister



NL-101
(с фотосенсором)



NL-102



NL-103



NL-104
(с фотосенсором)



NL-105
(с фотосенсором)



NL-106
(с фотосенсором)



NL-107
(с фотосенсором)



NL-108
(с фотосенсором)



NL-110



NL-111



NL-112



NL-113



NL-114



NL-115



NL-116

| Артикул | Размер светильника, мм | Кол-во во внешней коробке, шт |
|------------|------------------------|-------------------------------|
| NL-101 | 110x95x60 | 120 |
| NL-102 | 110x95x65 | 96 |
| NL-103 | 110x95x60 | 96 |
| NL-104 | 135x75x60 | 120 |
| NL-105-108 | 110x55x80 | 100 |
| NL-110 | 125x100x80 | 96 |

| Артикул | Размер светильника, мм | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|------------------------|-------------------------------|
| NL-111 | 90x90x80 | 96 |
| NL-112 | 130x80x80 | 96 |
| NL-113 | 110x95x65 | 96 |
| NL-114 | 125x75x80 | 96 |
| NL-115 | 115x90x80 | 96 |
| NL-116 | 100x90x80 | 96 |


Ночники с люминесцентными лампами

Технические характеристики:

- Рабочее напряжение - 230В 50Гц
- Тип лампы - Люминесцентная лампа 1Вт
- Материал корпуса - Пластик
- Цвет свечения для XYD-532 - Белый, красный, синий, зеленый
- Тип индивидуальной упаковки - Блестер



XYD-403(p.06)



XYD-403(p.07)



XYD-403(p.12)



XYD-431



XYD-532

| Артикул | Размер светильника, мм | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|------------------------|-------------------------------|
| XYD-403 | 70x70x50 | 100 |
| XYD-431 | ∅ 45x50 | 100 |
| XYD-532 | 70x65x70 | 100 |

Светильники-переноски рабочие

Светильники-переноски предназначены для освещения индивидуального рабочего пространства. Они идеально подходят для использования в автосервисах, мастерских, гаражах, на строительных объектах. Светильники-переноски удобны в работе и полностью соответствуют требованиям безопасности.

Рабочее напряжение:

- YJD-A-16 - 12 В.
- YJD-A-1, WL-2007 - 230В



YJD-A-1



YJD-A-16
(автомобильный)



WL-2007

| Артикул | Тип лампы | Макс. мощность лампы, Вт | Материал корпуса | Тип индивидуальной упаковки | Длина/тип сетевого провода | Класс защиты | Кол-во во внешней коробке, шт |
|----------|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| YJD-A-1 | ЛОН E27 | 60 | Пластик-металл | Блестер-пакет | 4,0м/2x0,75мм ² | IP20 | 30 |
| YJD-A-16 | T5 G5 | 8 | Пластик | Блестер-пакет | 4,0м/2x0,22мм ² | IP20 | 30 |
| WL-2007 | T5 G5 | 8 | Пластик | Цветная коробка | 4,0м/2x0,75мм ² | IP20 | 20 |

Сенсоры движения

Многофункциональные электронные сенсоры включения освещения предназначены для экономного использования электроэнергии. Сенсоры автоматически включают свет при появлении в зоне их действия движущихся тепловых объектов (человек), а также автоматически выключат их через определенное время (согласно настройке) при отсутствии движения объектов в зоне контроля. В корпусах сенсоров встроены датчики освещенности, которые автоматически определяют смену дня и ночи (изменение освещенности).



LX-01
(для прожекторов 500Вт)



LX-02
(для прожекторов 150Вт)



LX-03A



LX-03C



LX-16C



LX-39



LX-48A



LX-118B



LX-19B/19C



LX-2000



LX-20B



LX-28A/28B



LX-450



LX-451

| Артикул | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Задержка времени выключения | Освещенность | Максимальный угол обзора | Дальность действия, м | Диапазон рабочих температур | Рекомендуемая высота установки, м | Цвет корпуса | Кол-во во внешней коробке, шт |
|------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| LX-01 | 1200 | 5сек.-9мин. | 3-2000 Люкс | 120° | 3-8 | -20°С..+40°С | 1,8-2,5 | белый/черный | 60 |
| LX-02 | 1200 | 5сек.-9мин. | 3-2000 Люкс | 120° | 10 | -20°С..+40°С | 1,8-2,5 | белый/черный | 60 |
| LX-03A | 1200 | 5сек.-9мин. | 3-2000 Люкс | 120° | 5-12 | -20°С..+40°С | 1,8-2,5 | белый/черный | 60 |
| LX-03C | 1200 | 5сек.-12мин. | 5-2000 Люкс | 180° | 2-12 | -20°С..+40°С | 2-4,5 | белый/черный | 36 |
| LX-16C | 1200 | 5сек.-8мин. | 5-2000 Люкс | 180° | 2-12 | -20°С..+40°С | 1,8-4,5 | белый/черный | 36 |
| LX-39 | 1200 | 5сек.-9мин. | 3-2000 Люкс | 180° | 12 | -20°С..+40°С | 0,5-3,5 | белый/черный | 50 |
| LX-48A | 1200 | 5сек.-7мин. | 3-2000 Люкс | 220° | 12 | -20°С..+40°С | 1,5-2,5 | белый/черный | 36 |
| LX-118B | 1200 | 5сек.-8мин. | 3-2000 Люкс | 180° | 12 | -20°С..+40°С | 0,5-3,5 | белый/черный | 50 |
| LX-19B/19C | 600/200 | 5сек.-9мин. | 3-2000 Люкс | 120° | 9 | -20°С..+40°С | 1,0-1,6 | белый | 100 |
| LX-2000 | 500 | 5сек.-9мин. | 3-2000 Люкс | 140° | 12 | -20°С..+40°С | 0,4-1,8 | белый | 100 |
| LX-20B | 1200 | 5сек., 1мин., 5мин., 8мин. | < 10 Люкс | 360° | 6м(при h=2,6м) | -20°С..+40°С | 2,0-4,0 | белый | 60 |
| LX-28A/28B | 1200 | 5сек.-9мин. | < 3 Люкс | 360° | 6/12м(при h=2,6м) | -20°С..+40°С | 1,5-3,5 | белый | 60 |
| LX-450 | 60 | 2мин. | < 10 Люкс | 120° | 6м | -20°С..+40°С | 2,0-3,0 | белый | 50 |
| LX-451 | 60 | 5сек.-2мин. | < 3-2000Люкс | 360° | 6м | -20°С..+40°С | 2,0-3,0 | белый | 50 |

■ Сенсоры освещенности (Фотосенсоры)

Электронные фотосенсоры включения освещения предназначены для экономного использования электроэнергии при освещении улиц и парков, зданий, рекламных щитов и различных архитектурных сооружений. Фотосенсоры автоматически включают свет при уменьшении освещенности (наступлении темного времени суток), а также автоматически выключают его при увеличении освещенности (наступлении светлого времени суток).



| Артикул | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Осещенность | Диапазон рабочих температур | Кол-во во внешней коробке, шт |
|---------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| LXP-01 | 1400 | 5-15 Люкс | -30°C..+40°C | 200 |
| LXP-02 | 2200 | 2-100 Люкс | -20°C..+40°C | 100 |
| LXP-03 | 3300 | 2-100 Люкс | -20°C..+40°C | 100 |

■ Таймеры

Современные механические и электронные таймеры предназначены для програмного управления электробытовыми и электронагревательными приборами, светом, аудио-видео техникой, различными медицинскими приборами, садовым электрооборудованием, оборудованием для поддержания жизнедеятельности аквариумов и террариумов, создания эффекта присутствия хозяев в доме, управления приборами, работающими по ночам. Использование таймеров позволяет экономить электроэнергию, не понижая уровень комфорта.



BND-50/G5A BND-50/SG3 BND-50/SG65

| Артикул | Тип таймера | Программирование | Точность хода часов | Кол-во включений/выключений | Резервная батарея | Время хранения информации при отключении эл. энергии | Диапазон рабочих температур | Кол-во во внешней коробке, шт |
|-------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| BND-50/G5A | Механический | на 24 часа | +/- 1 минута в сутки | До 48 в сутки | нет | нет | -10°C..+40°C | 48 |
| BND-50/SG3 | Цифровой | на 7 дней | +/-1 минута в неделю | До 56 в неделю | LR1130(1,55В) | До 100 часов | -10°C..+40°C | 48 |
| BND-50/SG65 | Цифровой | на 7 дней | +/-1 минута в неделю | До 56 в неделю | LR1130(1,55В) | До 100 часов | -10°C..+40°C | 48 |

■ Электронные трансформаторы

Электронные трансформаторы «Camelion» предназначены для питания галогенных ламп, рассчитанных на напряжение 12 Вольт. Корпус из термостойкого пластика, малые габариты и широкий диапазон нагрузочной способности позволяют легко использовать их в различных системах освещения.



| Артикул | Максимальная мощность нагрузки, Вт | Макс. темп-ра окружающей среды, °C | Макс. рабочая температура (корпуса), °C | Класс защиты | Возможность работы с диммером | Размеры трансф-в, мм | Количество во внешней коробке, шт |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ET-50 | 10-50 | 50 | 75 | IP20 | - | 55x35x21 | 100 |
| ET-60 | 20-60 | 50 | 85 | IP20 | - | 135x32x21 | 100 |
| ET-105 | 35-105 | 40 | 65 | IP20 | - | 153x48x38 | 50 |
| ET-150 | 50-150 | 50 | 70 | IP20 | - | 219x47x40 | 50 |
| ET-200 | 70-200 | 45 | 70 | IP20 | - | 219x47x40 | 50 |
| ET-210 | 70-210 | 45 | 80 | IP20 | + | 175x48x32 | 50 |
| ET-250 | 80-250 | 40 | 65 | IP20 | - | 219x47x40 | 50 |

■ Электронные балласты для люминесцентных светильников «Camelion»

Особенности:

- Входное напряжение - 230 В, 50 Гц
- Диапазон рабочих температур: -10°C .. +80°C
- Каждый балласт предназначен для запуска одной люминесцентной лампы



| Артикул | Применение | Количество во внешней коробке, шт |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------|
| B-01 | WL-2001/2002-6Вт(T5) | 100 |
| B-02 | WL-2001/2002-8Вт(T5) | 100 |
| B-03 | WL-2001/2002-13Вт(T5) | 100 |
| B-04 | WL-2001/2002-28Вт(T5) | 100 |
| B-05 | WL-4001A/4002/4003/4004-8Вт(T4) | 100 |
| B-06 | WL-4001A/4002/4003/4004-12Вт(T4) | 100 |
| B-07 | WL-4001A/4002/4003/4004-16Вт(T4) | 100 |
| B-08 | WL-4001A/4002/4003/4004-20Вт(T4) | 100 |
| B-09 | WL-2005-8 Вт(T5) | 100 |
| B-10 | WL-2005-13 Вт(T5) | 100 |
| B-11 | WL-2003-8 Вт(T5) | 100 |

| Артикул | Применение | Количество во внешней коробке, шт |
|---------|---|-----------------------------------|
| B-12 | WL-2007-8 Вт(T5) | 100 |
| B-18 | WL-3011/3013/3016/3017/3018/3021-10Вт(T8) | 100 |
| B-19 | WL-3011/3013/3016/3017/3018/3021-15Вт(T8) | 100 |
| B-20 | WL-3011/3013/3016/3017/3018/3021-18Вт(T8) | 100 |
| B-21 | WL-3011/3013/3016/3017/3018/3021-30Вт(T8) | 100 |
| B-22 | WL-3011/3013/3016/3017/3018/3021-36Вт(T8) | 100 |
| B-31 | WL-2001/2002-21Вт(T5) | 100 |
| B-40 | WL-4012/4014-18Вт(T8) | 100 |
| B-41 | WL-4012/4014-30Вт(T8) | 100 |
| B-42 | WL-4012/4014-36Вт(T8) | 100 |
| B-45 | WL-4001A-6Вт(T4) | 100 |

Универсальные электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА)

Универсальные электронные ПРА «Camelion» предназначены для запуска и поддержания горения катодов люминесцентных ламп. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными электромагнитными ПРА.

Преимущества:

- Быстрый запуск ламп
- Отсутствие мерцания ламп при включении
- Отсутствие шума, присущего электромагнитным ПРА
- Уменьшенное потребление электроэнергии
- Отсутствие мерцания ламп в процессе работы
- Малый вес
- Высокий КПД
- Увеличение срока службы ламп в 1,5-2 раза
- Функция "Плавный старт"

ПЛАВНЫЙ СТАРТ



| Артикул | Тип подключаемых ламп | КПД | Сум. коэф. Гармоник | Размеры ЭПРА, мм | Количество во внешней коробке, шт |
|---------|-----------------------|-------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| EB-118 | T8, 1x18 Вт | >0,97 | <15% | 230x30x25 | 50 |
| EB-136 | T8, 1x36 Вт | >0,97 | <15% | 280x30x25 | 50 |
| EB-218 | T8, 2x18 Вт | >0,97 | <15% | 280x30x25 | 50 |
| EB-236 | T8, 2x36 Вт | >0,97 | <25% | 325x30x25 | 50 |
| EB-418 | T8, 4x18 Вт | >0,97 | <15% | 330x38x31 | 50 |

Блоки защиты галогенных ламп

«Блоки защиты» предназначены для защиты галогенных ламп и ламп накаливания от скачков напряжения в электросети. Они обеспечивают плавное включение ламп и, тем самым, увеличивают срок их службы в 2-3 раза. Блоки защиты предназначены для работы с лампами, рассчитанными на рабочее напряжение 220В. Они также работают со всеми обмоточными понижающими трансформаторами.

Технические характеристики:

- Рабочее напряжение - 230 В, 50 Гц
- Максимальная нагрузка (см. Таблицу)
- Рабочая температура +10...+40°C
- Время разогрева спирали лампы - 2-3 сек.



| Артикул | Мощность нагрузки, Вт | Размеры блока защиты, мм | Количество во внешней коробке, шт. |
|---------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| LP-150 | 150 | 55x30x15 | 200 |
| LP-300 | 300 | | |
| LP-500 | 500 | | |
| LP-750 | 750 | | |
| LP-1000 | 1000 | 78x48x16 | 200 |

Запасные части и аксессуары

Запасные лампы накаливания "миньон" для ночников

Технические характеристики:

- Напряжение - 230В 50Гц
- Мощность - 7Вт
- Цоколь - E14
- Упаковка - 4/ 40/ 800шт.



DP-704 (BL-4)

Запасные компактные энергосберегающие лампы

Технические характеристики:

- Рабочее напряжение - 230В 50Гц



FPL 27W GY10q 6400K



FPL 18W 2G11 5000K



FPL 13W-15 Gx10Q 3500K



FMU 13W-12 G24Q3 3500K

| Артикул | Цоколь лампы | Мощность,Вт | Цветовая температура,К | Назначение | Количество во внешней коробке, шт. |
|------------------------|--------------|-------------|------------------------|----------------|------------------------------------|
| FPL 27W GY10q 6400K | Gy10q | 27 | 6400 | для KD-050 | 100 |
| FPL 18W 2G11 5000K | 2G11 | 18 | 5000 | для KD-051 | 100 |
| FPL 13W-15 Gx10Q 3500K | Gx10Q | 13 | 3500 | для KD501-507 | 100 |
| FMU 13W-12 G24Q3 3500K | G24Q3 | 13 | 3500 | для KD-508-509 | 96 |

Межблочные соединительные кабели для люминесцентных светильников

Технические характеристики:

Максимальная нагрузка - 250В 2,5А

Назначение:

- CW-1 - для светильников WL-2001

- CW-2 - для светильников WL-4001A/WL-4002

Длина (с разъемами) - 20см.

Упаковка: 1/ 10/ 100шт.



CW-1



CW-2

Camelion

Каталог Лампы

- Накаливания
- Галогенные
- Люминесцентные
- Энергосберегающие
- Светодиодные



Camelion

Каталог Светотехника

- СВЕТИЛЬНИКИ
 - влагозащищенные
 - люминесцентные
 - декоративные
 - настольные
 - переноски рабочие
 - с солнечными батареями
 - садово-парковые
 - ночники
- Балласты и трансформаторы
- Пржекторы
- Стробоскопы
- Сенсоры
- Таймеры
- Сетевые удлинители



Camelion

Каталог Фонари

- Серии фонарей:
 - CLASSIC
 - ACTIVE
 - AKKU PROFI
 - TECHNO
 - AUTO FORMULA
 - HEADLITE
 - CAMPING
 - MINI
 - KIDS



Camelion

Каталог Элементы питания

- БАТАРЕЙКИ
 - щелочные
 - солевые
 - специальные литиевые
 - специальные щелочные
 - слуховые
- АККУМУЛЯТОРЫ
 - никель-металлогидридные
 - никель-кадмиевые
 - для телефонов
- ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



Ваш поставщик: